

Fișă tehnică produs

Specificatii



Soclu Rgz, Contact Separat -5 A, 250 V, Conector cu surub

RGZE1S48M

Principale

Gama de produse	Harmony Electromechanical Relays
Tip produs sau componenta	Priza
Aranjare borne de contact	Separat

Suplimentare

Compatibilitate produs	Releu ambro#abil RXG cu 2 C/O contact
[Ui] tensiunea nominala de izolatie	250 V
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	6 kV între bobină și contact with Izolatie marita 4 kV între contacte with Izolatie de baza 4 kV între poli with Izolatie de baza 4 kV între terminale and sina DIN with Izolatie de baza
[In] curent nominal	5 A
[Ue] tensiune nominala de functionare	250 V conformitate cu IEC 300 V conformitate cu UL
Rigiditate dielectrică	5 kV între bobină și contact with Izolatie marita 2,5 kV între contacte with Izolatie de baza 3 kV între poli with Izolatie de baza 3 kV între terminale and sina DIN with Izolatie de baza
Conexiuni - borne	Borne cu surub, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 22...AWG 14) flexibil cu pini Borne cu surub, 2 x 0.25...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) flexibil cu pini Borne cu surub, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) solid fara terminale de cablu Borne cu surub, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) solid fara terminale de cablu
Tip surub	M3
Mediu	
Temperatura de depozitare	-40...85 °C
Temperatura ambientala de functionare	-40...70 °C
Umiditate relativa	10...85 %
Standarde	CSA C22.2 No 15 IEC 61984 UL 60947-1
Certificari produs	EAC UE CSA UL DNV-GL
Grad de protectie IP	IP20


Categorie de supratensiune	III
Grad de poluare	3
Unitati de ambalare	
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,15 cm
Latime prima forma de impachetare	1,6 cm
Lungime prima forma de impachetare	8 cm
Greutate prima forma de impachetare	39,7 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	7,8 cm
Latime a doua forma de impachetare	8,4 cm
Lungime a doua forma de impachetare	16,3 cm
Greutate a doua forma de impachetare	445 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	180
Inaltime a treia forma de impachetare	30 cm
Latime a treia forma de impachetare	30 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40 cm
Greutate a treia forma de impachetare	8,648 kg
Durabilitatea ofertei	
Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

WEEE	În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în puștele de colectare a deșeurilor menajere.
------	---


Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Dimensions

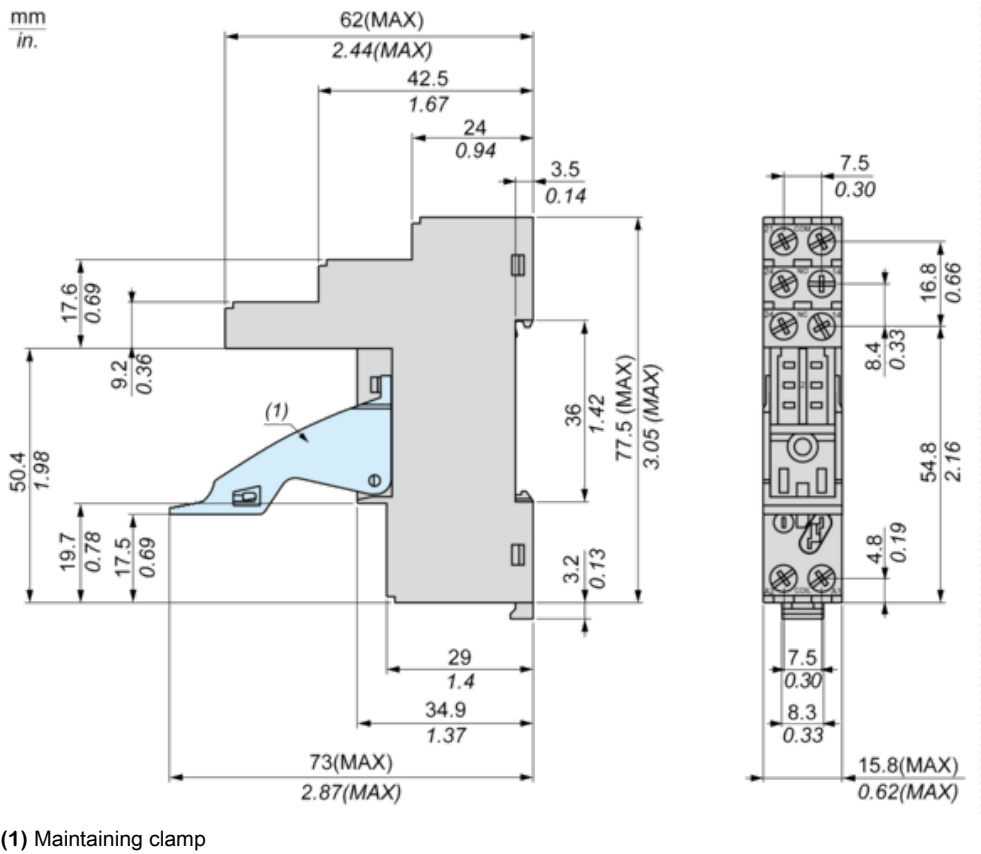

Wiring Diagram

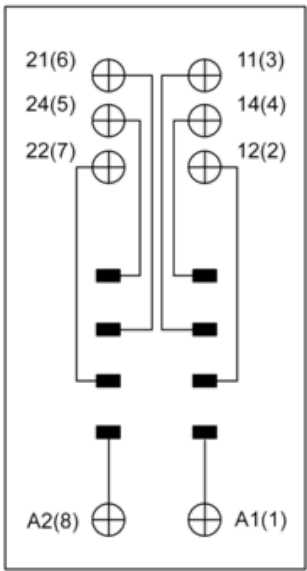

Substitutii recomandate